高 层 裁 床 E80

领航批量生产：拓卡奔马自动裁床，为批量化生产而生。

自动裁床与传统生产模式对比：

提升企业形象

改善生产环境、降低工作强度

提升产品质量

产品质量的提升，大大提高了产品的档次和竞争力，从而增加了企业的利润。

提高生产效率

提高裁剪效率，减少裁剪房人员数量。由于裁片的裁剪质量提高，后期裁制效率随之大大提升。
与传统电剪刀相比，裁床将后期的缝制效率提升5%。

降低材料成本

裁剪过程中的零间距裁割，大大提高了面料的使用率。

改善传统的生产管理模式

自动裁剪机的使用提升了裁剪和产量的稳定性，使生产数据更加准确，以便安排生产；降低了人工使用率，明确了操作人员责任；降低质量管理内耗，节省面料，提高裁割质量。




裁床所需人数　　传统电剪刀设备所需人数



同等材料完成的成品数量　　电剪刀同等材料完成的成品数量

拓卡奔马为您提供一体化高效的裁剪方案：

自动铺布机 ► 气浮式桌板 ► 自动裁床

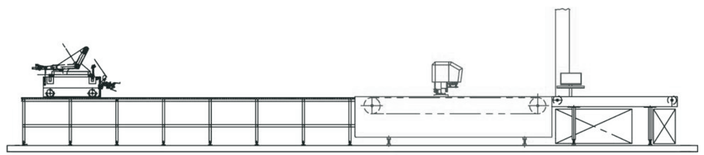

bullmer | 股票代码：603337

拓卡奔马（中国）有限公司

地址：浙江省临海市七一河路181号
电话：+86(0) 576 8939 9566
传真：+86(0) 576 8939 9599
邮箱：info@bullmer.com.cn
网址：www.bullmer.com.cn

拓卡奔马（德国）有限公司

地址：德国梅尔施泰腾市工业区，霍伊塔尔路7号
电话：49(0)7381 183-143
传真：49(0)7381 723
网址：www.bullmer.de

Innovation
Made in Germany

全球免费服务热线：
400－111－9100

高 层 裁 床 E80

德国品质 快速服务
GERMAN QUALITY QUICK SERVICE

高 层 裁 床 E80

bullmer
cutting room technology















高 层 裁 床 E80

高 层 裁 床 E80

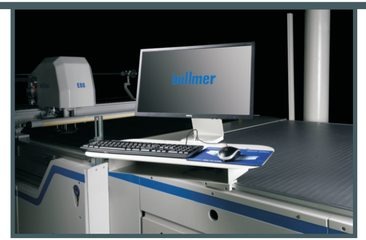



收料区长度可选配：

根据客户厂房需求可选配长度，范围不小于1500mm。

操作便捷：

全新的操作台结构与操作侧按钮排布，提升用户操作的便利性。

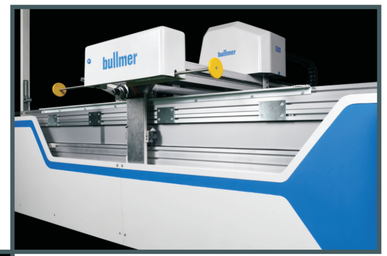



自动清洁装置：

过窗时，裁床自动清理黏毛砖中的碎屑，而其它品牌清理一次黏毛砖则至少需要一天时间。




自动加油：

免日常维护的裁头自动加油系统，可根据要求（刀频），由电脑控制自动加油，使油量保持在最佳状态，大大提高产品寿命。拓卡奔马的专利技术，其他品牌均无此优势。

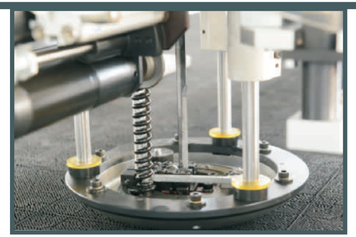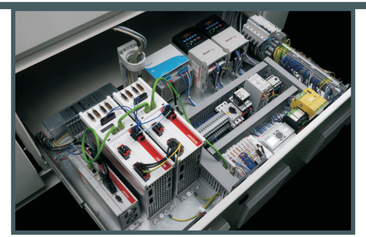外形尺寸平面图：

单位：mm

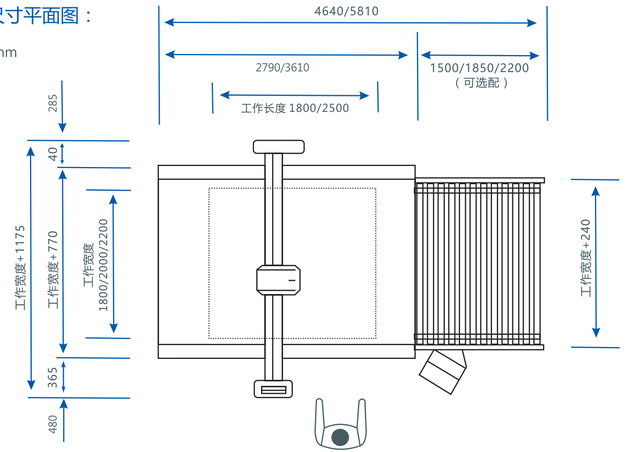

技术参数：

工作宽度	1800/2000/2200 mm
裁剪窗口长度	1800/2500 mm
拣料台长度	1500/1850/2200mm（可选配）
最大速度	90 m/min
最大加速度	1.0g
最大切割高度	50/80 mm真空压缩后
空气压缩	最小 6 bar
机器标准能耗	20KW max
工作电压	AC400V±5%　50Hz/60Hz